




後用: 上からボルト、下にナットをあてて固定します。



外側の穴です (他の穴は連結には関係ありません)

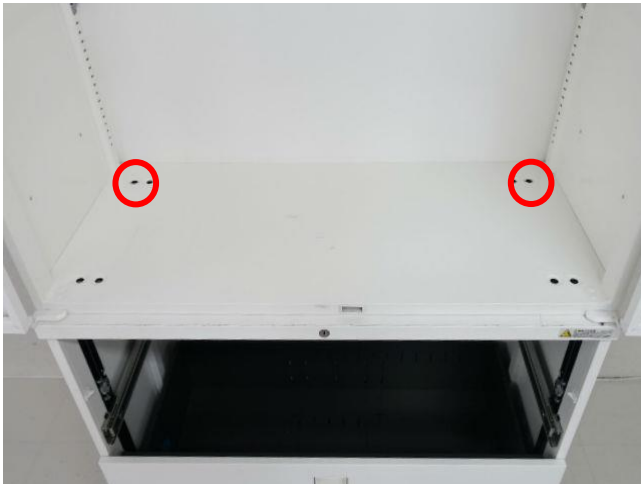


前用: 下置き内側から上置きに向かってボルト固定します。



引き出しの外し方

1. 引き出し前側を持ち上げて  
○印のフックから外します
2. レールを持って動かない様にし  
引き出しのみを奥に押し込みます  
レール奥のフックから外れます

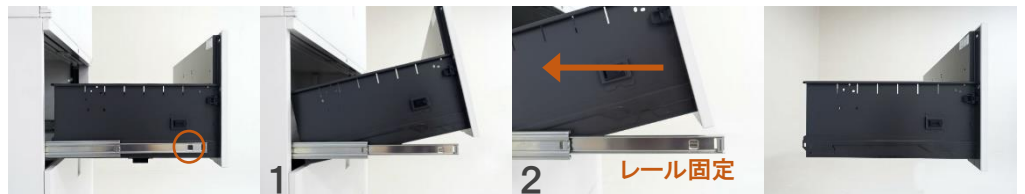

引き出しの付け方

1. レールを引き出します
2. 引き出し奥の隙間①に  
レール奥のフックをはめます
3. 引き出し前の隙間②に  
レール前のフックをはめます

