R-25782　L型ロッカー

ダイヤル錠の使用方法

※ 暗証番号は、初め
「OOOO」に設定されています



◆暗証番号の設定方法（自分で決めた暗証番号に変更するとき）

1 ダイヤルの番号を設定されている暗証番号に合わせて
つまみを「OPEN」の位置まで廻して扉を開けてください。

2 扉内側の設定を自由にする。（先端の幅が 3mm のマイナスドライバー等を使用してください）

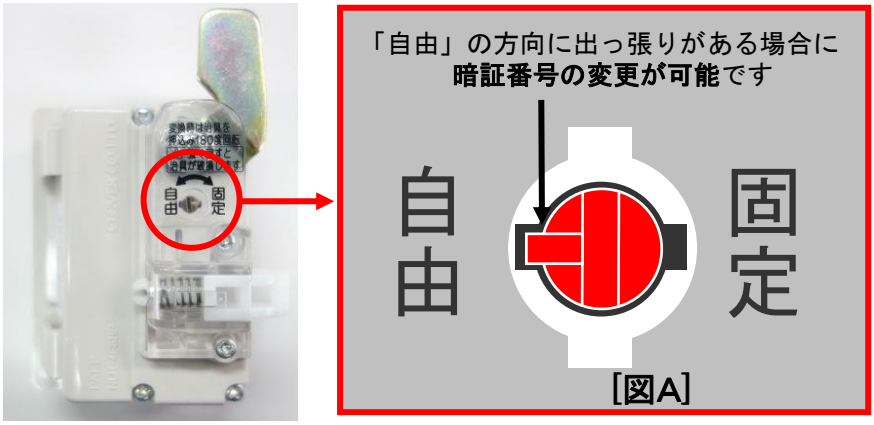

3 ダイヤルを廻して希望の番号4桁に合わせます。

◆暗証番号を固定する場合
図Aの設定を「固定」にする

◆暗証番号を使用の都度設定する場合
図Aの設定を「自由」にする

◆閉める方法（施錠）

1 扉を閉め取手つまみを「CLOSE」の位置まで廻してください。
2 ダイヤルを廻して設定されていない番号に変えてください。（施錠完了）

お問い合わせ：楽市フリーダイヤル 0120-691-560

© 2017 RAKU-ICHI